

ISUZU ELF NLR

UNTUNG MELESAT DENGAN TRUK HEBAT



Handal

* untuk engine 4HG1-T



Efisien

* untuk engine 4JB1-TC



Hexa Pod Cabin



New Front Axle



Long Wheel Base*

*khusus NLR 71 TL


REAL PARTNER. REAL JOURNEY.

** Ilustrasi merupakan contoh sebagian aplikasi di lapangan.

NLR71T

Isuzu Elf NLR 71 adalah light truck 4 ban yang lebih bertenaga dan memiliki loading space yang besar yang dapat diandalkan. Dibekali dengan engine 4HG1-T dengan power 125 PS serta grade ability yang lebih baik mampu membawa muatan bisnis Anda dengan efisien. Dengan wheel base hingga 3,3 meter untuk tipe Isuzu Elf NLR 71T L Anda dapat memaksimalkan keuntungan bisnis dengan volume kargo yang besar. Komponen dari axle, clutch, serta frame dari Isuzu ELF NLR di rancang agar memiliki daya tahan yang baik. Isuzu ELF NLR 71 juga di desain dengan mempertimbangan visibilitas dari pengemudi baik di bagian depan maupun belakang. Dengan aplikasi bak besi dapat mengangkut bahan bangunan. Isuzu Elf NLR 71 juga cocok menggunakan aplikasi box untuk distributor retail antar kota. Isuzu Elf NLR tepat sebagai kendaraan niaga dalam bisnis Anda.

Isuzu Elf NLR 71, Banyak Muat, Untung Jadi Berlipat



Efisien

* untuk engine 4JB1-TC



Long Wheel Base*


* khusus NLR 55 B L & NLR 71 BL



New Front Axle



Acceleration




Hexa Pod Cabin

** Ilustrasi merupakan contoh sebagian aplikasi di lapangan.

SPESIFIKASITEKNIS

DIMENSI / DIMENSION		NLR 55 T	NLR 55 Tx	NLR 55 T Lx	NLR 71 T	NLR 71 T L
Panjang / Overall Length [OAL]	mm	4,700	4,700	6,000	4,700	6,000
Lebar / Overall Width [OW]	mm	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835
Tinggi / Overall Height [OH]	mm	2,200	2,170	2,170	2,200	2,200
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB]	mm	2,490	2,490	3,360	2,490	3,360
Julur Depan / Front Overhang [FOH]	mm	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH]	mm	1,100	1,100	1,530	1,100	1,530
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH]	mm	230	190	190	215	215
Jejak Depan / Front Tread [AW]	mm	1,415	1,475	1,475	1,475	1,475
Jejak Belakang / Rear Tread [CW]	mm	1,375	1,395	1,395	1,395	1,395
Cabin to End [CE]	mm	2,987	2,987	4,287	2,987	4,287
MESIN / ENGINE						
Model		4JB1-TC			4HG1-T	
Tipe / Type		In-line 4 Cylinders, Direct Injection Diesel, Turbo Intercooler , OHV			In-line 4 cylinders , Direct Injection Diesel , Turbo Intercooler, SOHC	
Diameter x Langkah / Bore x Stroke	mm	93 x 102			115 x 110	
Isi Silinder / Piston Displacement	cc	2,771			4,570	
Tenaga Maksimum / Maximum Power	PS/rpm	100 / 3,400			125 / 2,900	
Torsi Maksimum / Maximum Torque	Kgm/rpm	22.5 / 2,000 - 3,200			35 / 1,200 - 2,200	
TRANSMISI / TRANSMISSION						
Model		MSB5S	MSB5M	MSB5M	MY5T	MY5T
Perbandingan Gigi / Gear Ratio	1st	5.016	5.594	5.594	5.315	5.315
	2nd	2.672	2.814	2.814	3.053	3.053
	3rd	1.585	1.660	1.660	1.655	1.655
	4th	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5th	0.770	0.794	0.794	0.721	0.721
	Rev	4.783	5.334	5.334	5.068	5.068
Perbandingan Gigi Terakhir / Final Gear Ratio		4.875	5.857	5.857	4.556	4.556
BERAT / WEIGHT						
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight	kg	1,640	1,690	1,800	1,850	1,980
Berat Total Kendaraan / Gross Vehicle Weight [GVW]	kg	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100


DIMENSI

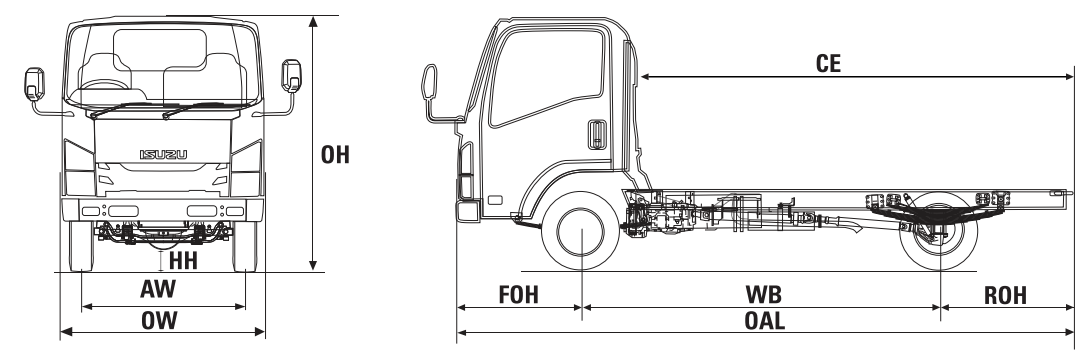

REM / BRAKE		NLR 55 T	NLR 55 Tx	NLR 55 T Lx	NLR 71 T	NLR 71 T L
Rem Kaki / Service Brake		Hydraulic, saluran ganda dengan vacum booster				
Rem Tangan / Hand Brake		Mekanisme expanding di transmisi belakang				
Sistem Pengereman Gas Buang/ Exhaust		Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
KAPASITAS GARDAN / AXLE CAPACITY						
Depan / Front	kg	1,600	2,550	2,550	2,300	2,300
Belakang / Rear	kg	3,500	2,550	2,550	2,800	2,800
RODA / TYRE						
Ban Depan / Front Tyre		7.50-15-10PR	7.50-15-12PR	7.50-15-14PR	7.50-15-12PR	7.50-15-14PR
Ban Belakang / Rear Tyre		7.50-15-10PR	7.50-15-12PR	7.50-15-14PR	7.50-15-12PR	7.50-15-14PR
Velg / Disc Wheel Size		15 X 5.50	15 X 5.50	15 X 5.50	15 X 5.50	15 X 5.50
SUSPENSI / SUSPENSION						
Depan / Front		Semi elliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda				
Belakang / Rear		Semi elliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda				
LAIN-LAIN / OTHERS						
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity	litr	75	75	100	75	100
Radius Putar Minimum / Min. Turning Radius	m	5.7	5.7	7.3	5.3	7.0
Daya Tanjak Maksimum / Maxi. Gradeability	%	22	28	28	39	39
Kecepatan Maksimum / Max. Speed	km/h	102	109	109	125	125
Aki / Accu	V-Ah	12-60	12-60	12-60	12- 52 x 2	12- 52 x 2
Alternator	V-A	12-60	12-60	12-60	24-60	24-60
Power Steering		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tilt & Telescopic Steering		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
DVD, CD, MP3, USB, Aux In, Radio		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Retractable Seat Belt		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

* Untuk meningkatkan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
** Ilustrasi merupakan contoh sebagian aplikasi di lapangan.

APLIKASI

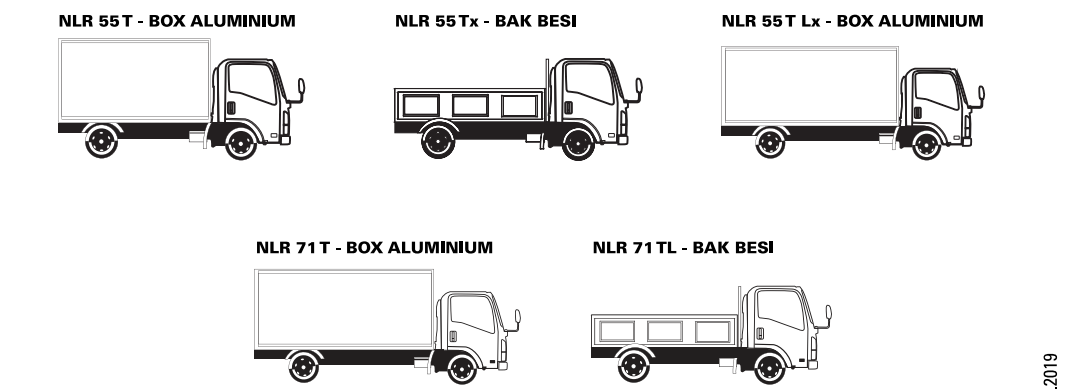

NLR55T

Isuzu Elf NLR 55 adalah truk kelas ringan 4 ban yang hemat bahan bakar dan memiliki loading space yang besar. Dibekali dengan engine 4JB1-TC dengan power 100 PS mampu membawa muatan bisnis Anda dengan efisien. Dengan wheel base hingga 3,3 meter untuk tipe Isuzu Elf NLR 55T Lx Anda dapat memaksimalkan keuntungan bisnis dengan volume kargo yang besar. Komponen dari axle, clutch, serta frame dari Isuzu ELF NLR di rancang agar memiliki daya tahan yang baik. Isuzu ELF NLR 55 juga di desain dengan mempertimbangan visibilitas dari pengemudi baik di bagian depan maupun belakang. Dengan aplikasi bak atau flat deck cocok untuk pengangkutan barang dalam kota dengan jalanan rata. Isuzu Elf NLR 55 juga cocok menggunakan aplikasi box untuk distributor retail dalam kota. Isuzu Elf NLR tepat sebagai kendaraan niaga dalam bisnis Anda.

Isuzu Elf NLR 55, Iritnya Terbukti, Luas Bawa Rejeki.



Handal

* untuk engine 4HG1-T



Hexa Pod Cabin



New Front Axle



Long Wheel Base*

*khusus NLR 71 TL



Grade Ability



New Head Unit

** Ilustrasi merupakan contoh sebagian aplikasi di lapangan.