

**ISUZU BERPENGALAMAN DENGAN
MESIN COMMON RAIL SEJAK 2011**

ISUZU
ELF
NPS



**TANGGUH DI
SEGALA MEDAN**

**euro4
ready**

*Gambar pada brosur ini hanya ilustrasi, mungkin ada perbedaan dengan aktual kendaraan
**Mesin common rail pada Isuzu Giga sejak tahun 2011

REAL PARTNER. REAL JOURNEY.


SPESIFIKASI TEKNIS

SPESIFIKASI		NPS
DIMENSI / DIMENSION		
Panjang / Overall Length [OAL]	mm	6,035
Lebar / Overall Width [OW]	mm	2,100
Tinggi / Overall Height [OH]	mm	2,465
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB]	mm	3,395
Julur Depan / Front Overhang [FOH]	mm	1,090
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH]	mm	1,550
Jarak Terendah ke Tanah / Min. Clearance [H-H]	mm	215
Jejak Depan / Front Tread [AW]	mm	1,675
Jejak Belakang / Rear Tread [CW]	mm	1,650
Cabin to End [CE]	mm	4,192
MESIN / ENGINE		
Model		4HL1-TCS
Tipe / Type		Direct Injection, Commonrail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler
Sistem Kontrol Emisi		EURO4 with EGR & DOC
Diameter x Langkah / Bore x Stroke	mm	115 X 115
Isi Silinder / Piston Displacement	cc	4,778
Tenaga Maksimum / Max. Power	PS/rpm	150 / 2,600
Torsi Maksimum / Max. Torque	Kgm/rpm	41 / 1,400 - 2,600
TRANSMISI / TRANSMISSION		
Model		MYY5T
Perbandingan Gigi / Gear Ratio	1st	5.315
	2nd	3.053
	3rd	1.655
	4th	1.000
	5th	0.721
	Rev	5.068
Perbandingan Gigi Terakhir / Final Gear Ratio		5.125

* Untuk meningkatkan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
 ** Ilustrasi merupakan contoh sebagian aplikasi di lapangan.


SPESIFIKASI		NPS
BERAT / WEIGHT		
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight	kg	2,730
Berat Total Kendaraan / Gross Vehicle Weight [GVW]	kg	6,000
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle	kg	2,000
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle	kg	4,000
REM / BRAKE		
Tipe/Type		Hydraulic
Rem Kaki / Service Brake		Hydraulic saluran ganda dengan vacuum booster
Rem Tangan / Hand Brake		Expanding pada transmisi belakang
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake		Exhaust brake, tuas berada di stir
RODA / TYRE		
Ukuran Ban		7.50-16-14PR
Ukuran Velg		16 X 6.00
SUSPENSI / SUSPENSION		
Depan / Front		Semi elliptical laminated leaf spring dengan shock absorber
Belakang / Rear		berdaya ganda
LAIN-LAIN / OTHERS		
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity	litr	100
Radius Putar Minimum / Min. Turning Radius	m	6.9
Daya Tanjak Maksimum / Max. Gradeability	%	47
Kecepatan Maksimum / Max. Speed	km/h	112
Aki / Accu	V-Ah	2 X 12 V - 65 Ah
Alternator	V-A	24 - 60
Audio Head Unit		Ada
USB Charging System		Ada
APAR (Alat Pemadam Api Ringan)		Ada
Fan Blower		Ada
Garansi / Warranty		3 Tahun / 100,000 km

DIMENSI

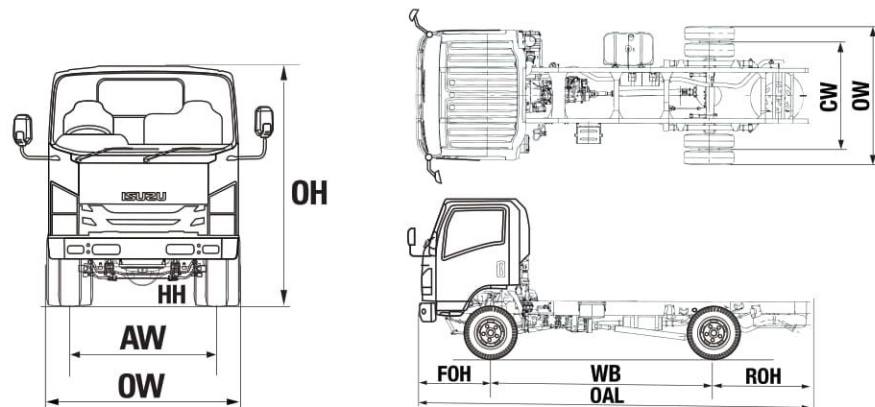

APLIKASI

MINING & AGRICULTURE

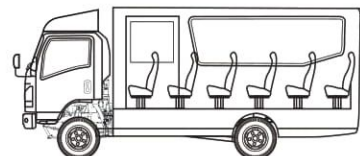

KENDARAAN KHUSUS



SCAN INI
UNTUK
INFORMASI
LEBIH LANJUT



Agen Pemegang Merek & Distributor :

PT ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA



www.isuzu-asra.com